

HKV-4

ZUBEHÖR



BESTELLNUMMER: 202567

Die wichtigsten Merkmale


Verringerung der Montagezeit durch vormontierte Komponenten

Einfache Montage der Reglerklemmleiste durch beigelegte Aufnahme


Schnelle Installation durch aufeinander abgestimmte Komponenten

**HKV-5**


Bestellnummer: 202568

**HKV-6**


Bestellnummer: 202569

**HKV-7**


Bestellnummer: 202570

**HKV-8**

Bestellnummer: 202571

**HKV-9**


Bestellnummer: 202572

**HKV-10**

Bestellnummer: 202573

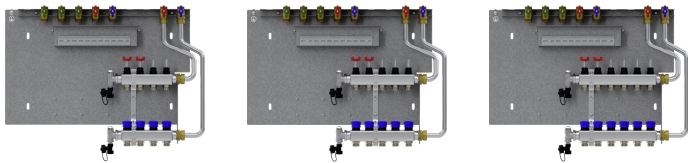
**HKV-11**

Bestellnummer: 202574



HKV-12

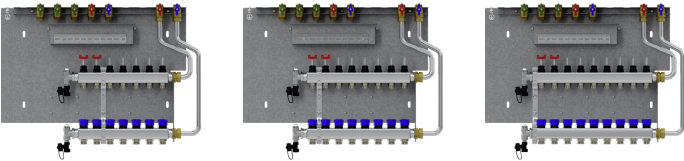
Bestellnummer: 202575



Typ	HKV-4	HKV-5	HKV-6
Bestell-Nr.	202567	202568	202569

Technische Daten

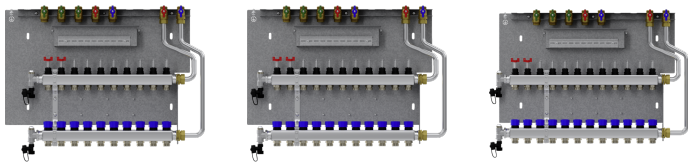
Anzahl Heizkreise	4	5	6
Kvs-Wert Rücklauf	1,92 m³/h	1,92 m³/h	1,92 m³/h
Kvs-Wert Vorlauf mit voll geöffnetem Durchflussmesser	0,78 m³/h	0,78 m³/h	0,78 m³/h



Typ	HKV-7	HKV-8	HKV-9
Bestell-Nr.	202570	202571	202572

Technische Daten

Anzahl Heizkreise	7	8	9
Kvs-Wert Rücklauf	1,92 m³/h	1,92 m³/h	1,92 m³/h
Kvs-Wert Vorlauf mit voll geöffnetem Durchflussmesser	0,78 m³/h	0,78 m³/h	0,78 m³/h



Typ	HKV-10	HKV-11	HKV-12
Bestell-Nr.	202573	202574	202575

Technische Daten

Anzahl Heizkreise	10	11	12
Kvs-Wert Rücklauf	1,92 m³/h	1,92 m³/h	1,92 m³/h
Kvs-Wert Vorlauf mit voll geöffnetem Durchflussmesser	0,78 m³/h	0,78 m³/h	0,78 m³/h

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.