

HKV-7

ZUBEHÖR



PRODUKT-NR.: 202570

Die wichtigsten Merkmale

Verringerung der Montagezeit durch vormontierte Komponenten


Einfache Montage der Reglerklemmleiste durch beigelegte Aufnahme

Schnelle Installation durch aufeinander abgestimmte Komponenten

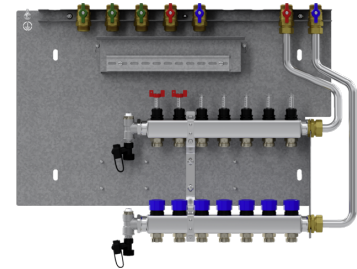


HKV-4

Produkt-Nr.: 202567




HKV-5

Produkt-Nr.: 202568




HKV-6

Produkt-Nr.: 202569




HKV-8

Produkt-Nr.: 202571



HKV-9

Produkt-Nr.: 202572




HKV-10

Produkt-Nr.: 202573




HKV-11

Produkt-Nr.: 202574



HKV-12




Produkt-Nr.: 202575

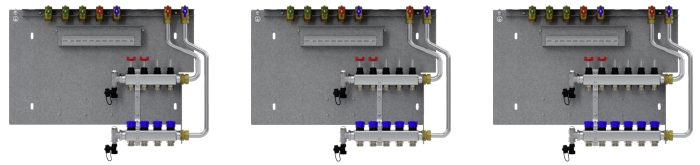

Typ	HKV-4	HKV-5	HKV-6
Bestell-Nr.	202567	202568	202569

Technische Daten


Anzahl Heizkreise	4	5	6
Kvs-Wert Rücklauf	1,92 m ³ /h	1,92 m ³ /h	1,92 m ³ /h
Kvs-Wert Vorlauf mit voll geöffnetem Durchflussmesser	0,78 m ³ /h	0,78 m ³ /h	0,78 m ³ /h



Typ	HKV-7	HKV-8	HKV-9
Bestell-Nr.	202570	202571	202572

Technische Daten

Anzahl Heizkreise	7	8	9
Kvs-Wert Rücklauf	1,92 m ³ /h	1,92 m ³ /h	1,92 m ³ /h
Kvs-Wert Vorlauf mit voll geöffnetem Durchflussmesser	0,78 m ³ /h	0,78 m ³ /h	0,78 m ³ /h

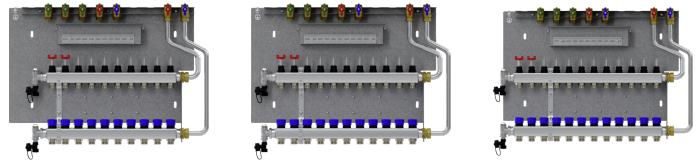

Typ	HKV-10	HKV-11	HKV-12
Bestell-Nr.	202573	202574	202575

Technische Daten

Anzahl Heizkreise	10	11	12
Kvs-Wert Rücklauf	1,92 m ³ /h	1,92 m ³ /h	1,92 m ³ /h
Kvs-Wert Vorlauf mit voll geöffnetem Durchflussmesser	0,78 m ³ /h	0,78 m ³ /h	0,78 m ³ /h

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.