STIEBEL ELTRON

Fachinformation
07 | 2023

Umfassend informieren
Unkompliziert installieren

Übersicht der Neuprodukte und Preise Juli 2023

Symbolerklärung

- Gruppenversorgung
- Einzelversorgung
- Zentralversorgung
- Stand-Installation
- Übertisch-Installation
- Untertisch-Installation
- Innenaufstellung
- Außenaufstellung
- Portabel
- Steckerfertig
- Festanschluss
- Druckfest / geschlossen
- Drucklos / offen
- Kochendwasser (ca. 100°C)
- Hohe Temperatur (ca. 85°C)
- Mittlere Temperatur (ca. 60°C)
- Geringe Temperatur (ca. 50°C)
- Hohe Durchflussmenge
- Mittlere Durchflussmenge
- Niedrige Durchflussmenge
- Raditor
- Fußbodenheizung
- Wärmequelle Luft
- Wärmequelle Erdreich
- Wärmequelle Wasser
- Warmwasserspeicher integriert
- Pufferspeicher integriert
- Durchlaufspeicher integriert
- Lüftungsheizen
- Lüftung zentral
- Lüftung dezentral
- Wärmerückgewinnung
- Feuchterückgewinnung
- Entfeuchten
- Heizen
- Kühlen
- Heizkreis thermostatisch gemischt
- Heizkreis elektronisch gemischt
- Elektrische Nacherwärmung
- Trinkwarmwasser
- Manuelle Befüllung
- Automatisch Befüllung
- IR-Strahlungswärme
- Konvektion
- Gebläse
- Integrierter Regelung
- Selbstlimintierend
- UV-beständig
- Gussasphalt
- Bodeneinbau
- Leise
- Kurze Trocknungszeit
- Normale Trocknungszeit
- 2i Technologie
- 3i Technologie
- 4i Technologie
- Antitropf
- Thermostop
- Profi-Rapid Technologie
- Profi-Direkt Service
- Hoher Wirkungsgrad
- Extrem leise
- C-Plus Technologie
- ECO Komfort Plus Dynamik
- Förderfähig
- ● Neuheit
- ■ Auslauf

Preise

Alle Preise sind UVP ohne MwSt. eine Rabattschlüsselkennzeichnung erhalten sie bei uns. Mit dem Erscheinen dieser Printausgabe werden alle vorherigen ungültig. Diese ist nur zum Gebrauch im Großhandel, Fachhandel und Fachhandwerk bestimmt. Maßgebend für die Preise sind die Produkt- und Preisübersichten des Großhandels. Eine Vervielfältigung und/oder Weitergabe ist daher nicht statthaft. Diese Printausgabe ist nicht zur Kenntnis der Verbraucher bestimmt. Lieferungen erfolgen gemäß unserer allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Verbindliche Grundlage für Einsatz und Einbau der Geräte sind die den Geräten beiliegenden Drucksachen und die einschlägigen Vorschriften. Der Redaktionsschluß für diese Printausgabe war der 15.06.2023. Aktuelle technische Werte finden sie auf unserer Homepage unter www.stiebel-eltron.at

Gesamtinhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

› Alphabetisches Verzeichnis
› Produktprogramm Verzeichnis
› Nachfolgeverzeichnis

Warmwasser

› Komfort-Durchlauferhitzer 4
› Kleinspeicher, drucklos 10
› Zubehör Kleinspeicher, druckfest 16

Wärmepumpen

› Regelgeräte 20
› Pufferspeicher 22
› Zubehör Wärmepumpen 24

Wohnungsstationen

› Zubehör Wohnungsstationen 28

Lüftung

› Zubehör Lüftung mit integrierter Wärmepumpe 32
› Zentrale Lüftungsgeräte 36
› Zubehör zentrale Lüftungsgeräte 40
› Verteilsystem integrale und zentrale Lüftung 42
› Dezentrale Lüftung Wohnbau 46
› Zubehör dezentrale Lüftung Nicht-Wohnbau 50

Raumheizung

› Konvektoren 54

Wir sind bei Beratung, Planung, Installation und Service als Kollege an Ihrer Seite. Wir erleichtern Ihnen mit unseren Proudkten den Alltag. Wir sind da, wenn Sie durchstarten wollen.

Technik zum Wohlfühlen

Inhalt

Inhaltsverzeichnisse	
Durchlauferhitzer	**1**
Warmwasserspeicher	**7**
Zubehör Wärmepumpen und Speicher	**17**
Wohnungsstationen	**25**
Integrale Lüftung	**29**
Zentrale Lüftung	**33**
Dezentrale Lüftung	**43**
Direktheizung	**51**

Alphabetisches Verzeichnis

	Typ	Mat.-Nr.	Preis	Seite
	C			
●	CNS 100 Connect	205648	260,00 €	54
●	CNS 200 Connect	205650	300,00 €	54
●	CNS 50 Connect	205646	245,00 €	54
●	Cond C 125	206040	17,00 €	40
	D			
●	DHB 18/21/24 ST Trend	204202	451,00 €	4
●	DHB 27 ST Trend	204203	451,00 €	4
	G			
●	GUL-B	206236	325,00 €	28
●	GUL-B-DUO	206235	325,00 €	28
	K			
	KWG 125	239139	237,00 €	42
	L			
●	LA 100 G-A	205906	30,00 €	46
●	LA 100 G-U	205878	60,00 €	46
●	LA 100 G-UB	206247	90,00 €	46
●	LA 100 VE	205907	309,00 €	47
●	LSWP 315-0,7 FHH	204657	179,00 €	32
	LTM dezent BWM	237659	106,00 €	50
	LWZ 130 E-W	204826	2.710,00 €	36, 37
	O			
●	OFP 5 Trend	204969	136,00 €	12
	S			
●	SBP 100 Plus	206279	833,00 €	22
	SVMT	073499	251,00 €	16
	U			
●	UFP 5 Trend	204966	125,00 €	10
	W			
●	WPKI-HKM E 24	206300	908,00 €	24
●	WPM-RBS	230381	141,00 €	20

Komfort-Durchlauferhitzer

Elektronisch geregelt			
Typ	Mat.-Nr.	Preis	Seite
DHB 18/21/24 ST Trend	204202	451,00 €	4
DHB 27 ST Trend	204203	451,00 €	4

Kleinspeicher, drucklos

Untertisch			
Typ	Mat.-Nr.	Preis	Seite
UFP 5 Trend	204966	125,00 €	10
Übertisch			
Typ	Mat.-Nr.	Preis	Seite
OFP 5 Trend	204969	136,00 €	12

Zubehör Kleinspeicher, druckfest

Zubehör			
Typ	Mat.-Nr.	Preis	Seite
SVMT	073499	251,00 €	16

Regelgeräte

Reglerzubehör			
Typ	Mat.-Nr.	Preis	Seite
WPM-RBS	230381	141,00 €	20

Pufferspeicher

Pufferspeicher			
Typ	Mat.-Nr.	Preis	Seite
SBP 100 Plus	206279	833,00 €	22

Zubehör Wärmepumpen

Heizungshydraulik			
Typ	Mat.-Nr.	Preis	Seite
WPKI-HKM E 24	206300	908,00 €	24

Zubehör Wohnungsstationen

Gehäuse			
Typ	Mat.-Nr.	Preis	Seite
GUL-B-DUO	206235	325,00 €	28
GUL-B	206236	325,00 €	28

Zubehör Lüftung mit integrierter Wärmepumpe

Zubehör			
Typ	Mat.-Nr.	Preis	Seite
LSWP 315-0,7 FHH	204657	179,00 €	32

Zentrale Lüftungsgeräte

Zu- und Abluft mit Wärmerückgewinnung, Deckenmontage			
Typ	Mat.-Nr.	Preis	Seite
LWZ 130 E-W	204826	2.710,00 €	36

Zubehör zentrale Lüftungsgeräte

Zubehör			
Typ	Mat.-Nr.	Preis	Seite
Cond C 125	206040	17,00 €	40

Verteilsystem integrale und zentrale Lüftung

LWF - System			
Typ	Mat.-Nr.	Preis	Seite
KWG 125	239139	237,00 €	42

Dezentrale Lüftung Wohnbau

Abluft ohne Wärmerückgewinnung			
Typ	Mat.-Nr.	Preis	Seite
LA 100 G-U	205878	60,00 €	46
LA 100 G-UB	206247	90,00 €	46
LA 100 G-A	205906	30,00 €	46
LA 100 VE	205907	309,00 €	47

Zubehör dezentrale Lüftung Nicht-Wohnbau

Steuerung und Sensorik			
Typ	Mat.-Nr.	Preis	Seite
LTM dezent BWM	237659	106,00 €	50

Konvektoren

Wandinstallation			
Typ	Mat.-Nr.	Preis	Seite
CNS 50 Connect	205646	245,00 €	54
CNS 100 Connect	205648	260,00 €	54
CNS 200 Connect	205650	300,00 €	54

Komfort-Durchlauferhitzer

Elektronisch geregelt							
Auslauf	Mat.-Nr.	Verfügbar bis	Seite	Anlauf	Artikelnummer	Verfügbar ab	Seite
				DHB 18/21/24 ST Trend	204202	07.2023	4
				DHB 27 ST Trend	204203	07.2023	4

Kleinspeicher, drucklos

Untertisch							
Auslauf	Mat.-Nr.	Verfügbar bis	Seite	Anlauf	Artikelnummer	Verfügbar ab	Seite
				UFP 5 Trend	204966	09.2023	10
Übertisch							
Auslauf	Mat.-Nr.	Verfügbar bis	Seite	Anlauf	Artikelnummer	Verfügbar ab	Seite
				OFP 5 Trend	204969	09.2023	12

Regelgeräte

Reglerzubehör							
Auslauf	Mat.-Nr.	Verfügbar bis	Seite	Anlauf	Artikelnummer	Verfügbar ab	Seite
				WPM-RBS	230381	01.2023	20

Pufferspeicher

Pufferspeicher							
Auslauf	Mat.-Nr.	Verfügbar bis	Seite	Anlauf	Artikelnummer	Verfügbar ab	Seite
				SBP 100 Plus	206279	04.2023	22

Zubehör Wärmepumpen

Heizungshydraulik							
Auslauf	Mat.-Nr.	Verfügbar bis	Seite	Anlauf	Artikelnummer	Verfügbar ab	Seite
				WPKI-HKM E 24	206300	07.2023	24

Zubehör Wohnungsstationen

Gehäuse							
Auslauf	Mat.-Nr.	Verfügbar bis	Seite	Anlauf	Artikelnummer	Verfügbar ab	Seite
				GUL-B	206236	07.2023	28
				GUL-B-DUO	206235	07.2023	28

Zubehör Lüftung mit integrierter Wärmepumpe

Zubehör							
Auslauf	Mat.-Nr.	Verfügbar bis	Seite	Anlauf	Artikelnummer	Verfügbar ab	Seite
				LSWP 315-0,7 FHH	204657	01.2023	32

Zubehör zentrale Lüftungsgeräte

Zubehör							
Auslauf	Mat.-Nr.	Verfügbar bis	Seite	Anlauf	Artikelnummer	Verfügbar ab	Seite
				Cond C 125	206040	07.2023	40

Dezentrale Lüftung Wohnbau

Abluft ohne Wärmerückgewinnung							
Auslauf	Mat.-Nr.	Verfügbar bis	Seite	Anlauf	Artikelnummer	Verfügbar ab	Seite
				LA 100 G-UB	206247	07.2023	46
				LA 100 G-U	205878	12.2022	46
				LA 100 G-A	205906	01.2023	46
				LA 100 VE	205907	01.2023	47

Konvektoren

Wandinstallation							
Auslauf	Mat.-Nr.	Verfügbar bis	Seite	Anlauf	Artikelnummer	Verfügbar ab	Seite
				CNS 100 Connect	205648	09.2023	54
				CNS 50 Connect	205646	09.2023	54
				CNS 200 Connect	205650	09.2023	54

Komfort-Durchlauferhitzer

3

Einsatzbereiche

Nennleistung: Beachten Sie die Nennleistung und Absicherung bei der Auswahl des Durchlauferhitzers

Einschaltwert: Beachten Sie den Einschaltwert des Durchlauferhitzers bei der Auswahl Ihrer Armatur

	kW	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	l/min	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0
DHB 18/21/24 ST Trend																																										
DHB 27 ST Trend																																										

Elektronisch geregelt
DHB ST Trend 4

DHB ST Trend

DHB 18/21/24 ST Trend

Vorteile
- Gradgenaue Wunschtemperatur durch elektronische Regelung mit drei Sensoren (3i-Technologie).
- Temperatur über Drehregler mit gradgenauer Temperaturskala einstellbar
- Hohe Flexibilität bei der Installation dank wählbarer Geräteleistung
- Mehrstufiges, elektronisches Sicherheitskonzept mit Luftblasenerkennung und Sicherheits-Temperaturabschalter.
- Geeignet für vorerwärmtes Wasser aus Solarsystemen und Wärmepumpen bis 70 °C ohne Nacherwärmung.
- Verbrühschutz kann vom Fachhandwerker fest eingestellt werden
- Hohe Temperaturkonstanz durch vormontierten Durchflussmengen-Begrenzer auch bei niedriger Kaltwasser-Temperatur im Winter
- Optimierter Bedienkomfort auch bei Untertisch-Montage: die Gerätekappe und das Bedienteil können gedreht werden.
- Horizontale Montage möglich. Der DHB-ST Trend kann auch in abgehängten Decken installiert werden.

Anwendung • Der Komfort-Durchlauferhitzer versorgt auch mehrere Entnahmestellen gleichzeitig mit Warmwasser, beispielsweise im Badezimmer und in der Küche. Das geschlossene, druckfeste Gerät kann mit allen handelsüblichen Druckarmaturen verwendet werden.

Komfortmerkmale Die Wunschtemperatur wird bis zur maximalen Leistung durch die 3i-Technologie gradgenau erreicht. Der stufenlose Drehregler ist mit einer Temperaturskala ausgestattet. • Der hohe Bedienkomfort bleibt auch bei der Untertisch-Montage erhalten, da die Gerätekappe und die Bedieneinheit gedreht werden können.

Effizienz • Spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch elektronische Leistungsregelung. Die eingestellte Temperatur wird durch die 3i-Technologie mit drei Sensoren gradgenau erreicht. Das spart viel Energie, weil an der Armatur kein Kaltwasser beigemischt werden muss. • Vorerwärmtes Wasser aus Solaranlagen und Wärmepumpen kann genutzt werden.

Installation • Bei der sehr schnellen Montage unterstützt das weiterentwickelte PROFI-RAPID-Installationssystem. Gängige Durchlauferhitzer lassen sich einfach austauschen. Unebenheiten der Wand und Bohrloch-Abweichungen gleicht die universell einsetzbare Montageleiste aus, die zudem marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. • Schneller und universeller Wasseranschluss durch den vergrößerten Anschlussraum mit schwenkbarem Kaltwasser-Zulauf. Für einen problemlosen Austausch sorgen die Wasser-Schraubanschlüsse und die Doppelnippel-Anschlüsse. • Das Gerät kann dank des 3-Wege-Kugelabsperrventils wahlweise Auf- oder Unterputz installiert werden. • Der Durchlauferhitzer eignet sich auch für Rohrsysteme aus Kunststoff, die Angabe des Rohrherstellers müssen beachtet werden. • Der einfache Netzanschluss erfolgt wahlweise oben oder unten, eine Einführhilfe für Elektrokabel ist vorhanden.

Service • Bei der Fehleranalyse unterstützt die integrierte LED-Diagnose-Ampel. • Die innere Baugruppe lässt sich mit einem Handgriff entnehmen.

Sicherheit • Das schnelle Blankdraht-Heizsystem macht den Betrieb mit kalkhaltigem und kalkarmem Wasser möglich. • Das mehrstufige, elektronische Sicherheitskonzept verfügt über Lufterkennung und Sicherheits-Temperaturbegrenzer. • Eine Fachkraft kann die Austrittstemperatur des Wassers dauerhaft begrenzen und so einen Verbrühschutz bzw. eine Kindersicherung aktivieren.

		DHB 18/21/24 ST Trend	DHB 27 ST Trend
		NEUHEIT	NEUHEIT
Bestellnummer		**204202**	**204203**
Preis ohne MwSt.	**€**	**451,00**	**451,00**
Technische Daten			
Nennspannung	V	400	400
Nennleistung	kW	18/21/24	27
Nennstrom	A	29/31/35	39
Absicherung	A	32/32/35	40
Frequenz	Hz	50/60	50/-
Phasen		3/PE	3/PE
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥	Ω cm	900	900
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤	µS/cm	1111	1111
Ein	l/min	>2,5	>2,5
Schutzart (IP)		IP25	IP25
Temperatureinstellung	°C	20-60	20-60
Farbe		weiß	weiß

weiter nächste Seite >

		DHB 18/21/24 ST Trend	DHB 27 ST Trend
Höhe	mm	466	466
Breite	mm	225	225
Tiefe	mm	116	116
Gewicht	kg	2,90	2,90
Energieeffizienzklasse		A	A

Notizen

Kleinspeicher, drucklos 9

Zubehör Kleinspeicher, druckfest 15

Einsatzbereiche

Nenninhalt

	L	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
UFP 5 Trend							■															

	L	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OFP 5 Trend							■															

Untertisch
UFP Trend 10
Übertisch
OFP Trend 12

UFP Trend

UFP 5 Trend

Vorteile
- Kleinspeicher für drucklose Armaturen
- Kompaktes, hochwertiges Design
- Schnelle Versorgung mit Warmwasser ohne Wartezeit
- Einfache Installation als Steckergerät zum Elektroanschluss an jede Schutzkontakt-Steckdose
- Keine Energieverluste über die Temperier-Armatur dank der thermostop-Funktion
- Hochwertige Wärmedämmung
- Umfangreiches Armaturensortiment als Zubehör erhältlich

Anwendung • Die offenen, drucklosen Kleinspeicher versorgen einzelne Entnahmestellen mit Warmwasser ohne Wartezeit. • Die sehr kompakten Geräte werden mit drucklosen Armaturen kombiniert.

Komfortmerkmale • Das elegante Gehäuse zeichnet sich durch seine angenehme Oberflächenstruktur und das hochwertige Design aus. • Die Wunschtemperatur wird über den Drehwähler mit fühlbarer Rastung eingestellt. • Genaue und schnelle Erfassung der Temperatur. Die Temperatur kann in vier Stufen begrenzt werden. • Automatische Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät. • Das Aufheizen des Kleinspeichers wird optisch angezeigt. • Der Kunststoff-Innenbehälter besteht aus Polypropylen.

Effizienz • Zum niedrigen Bereitschaftsenergie-Verbrauch trägt die EPS-Wärmedämmung bei. • Die thermostop-Funktion spart ebenfalls Energie, da sie das Aufheizen der Armatur verhindert.

Installation • Schnelle, einfache Wandmontage mit dem Profi-Rapid-Installationssystem. Zum Lieferumfang gehört eine universell einsetzbare Montageleiste. Der Kleinspeicher berücksichtigt zudem marktübliche Befestigungspunkte, so dass sich vorhandene Geräte schnell austauschen lassen. • Sichere Wasser-Schraubanschlüsse aus Metall. • Anschlusskabel wahlweise für Festanschluss oder mit Schutzkontakt-Stecker. Überlängen werden im Kabeldepot in der Rückwand untergebracht.

Sicherheit • Um das Gerät sicher in Betrieb nehmen zu können, ist ein wiedereinschaltbarer Temperaturbegrenzer integriert. • Lange Lebensdauer durch den Rohrheizkörper aus Kupfer. • Der integrierte Verbrühschutz kann über die mechanische Temperaturbegrenzung eingestellt werden. • Schnelle DGUV V3-Prüfung: Um die Prüfstelle zu erreichen, wird nur der Drehwähler abgenommen. • Der Kleinspeicher ist spritzwassergeschützt.

		UFP 5 Trend
		NEUHEIT
Bestellnummer		**204966**
Preis ohne MwSt.	**€**	**125,00**
Technische Daten		
Anschlussleistung	kW	2
Nennleistung 2	kW	2,0
Netzanschluss		1/N/PE
Nennspannung	V	230
Absicherung 2	A	10
Frequenz	Hz	50 - 60
Energieeffizienzklasse		A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	kWh	0,23
Bereitschaftsenergiever-brauch/24h bei 38 °C	kWh	0,083
Nenninhalt	l	5
Mischwassermenge 40 °C	l	9,3
Temperatureinstellbereich	°C	35 – 85
Ausführung		Kleinspeicher
Bauart		offen
Montageart		Untertisch
Mit Armatur		-
Farbe		weiß
Kabellänge	m	0,6
Bedienung		manuell
Temperaturbegrenzung		•
Schutzart (IP)		IP24 D

weiter nächste Seite >

		UFP 5 Trend
Höhe	mm	423
Breite	mm	240
Tiefe	mm	212
Gewicht	kg	2,70

Montageschablone in der Bedienungsanleitung (Artikel: 204966)

OFP Trend

OFP 5 Trend

Vorteile
- Kleinspeicher für drucklose Armaturen
- Kompaktes, hochwertiges Design
- Schnelle Versorgung mit Warmwasser ohne Wartezeit
- Stufenlose Temperaturwahl im Bereich von 35 - 85 °C
- Einfache Installation als Steckergerät zum Elektroanschluss an jede Schutzkontakt-Steckdose
- Hochwertige Wärmedämmung
- Umfangreiches Armaturensortiment als Zubehör erhältlich

Anwendung • Die offenen, drucklosen Kleinspeicher für die Übertischmontage versorgen einzelne Entnahmestellen mit Warmwasser ohne Wartezeit. • Die sehr kompakten Geräte werden mit drucklosen Armaturen kombiniert.

Komfortmerkmale • Das Gehäuse zeichnet sich durch seine angenehme Oberflächenstruktur und das hochwertige Design aus. • Die Wunschtemperatur wird über den Drehwähler mit fühlbarer Rastung eingestellt. • Genaue und schnelle Erfassung der Temperatur. Die Temperatur kann in vier Stufen begrenzt werden. • Automatische Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät. • Das Aufheizen des Kleinspeichers wird optisch angezeigt. • Der Kunststoff-Innenbehälter besteht aus Polypropylen.

Effizienz • Zum niedrigen Bereitschaftsenergie-Verbrauch trägt die EPS-Wärmedämmung bei.

Installation • Schnelle, einfache Wandmontage mit dem Profi-Rapid-Installationssystem. Zum Lieferumfang gehört eine universell einsetzbare Montageleiste. Der Kleinspeicher berücksichtigt zudem marktübliche Befestigungspunkte, so dass sich vorhandene Geräte schnell austauschen lassen. • Wasser-Schraubanschlüsse aus Metall. • Anschlusskabel wahlweise für Festanschluss oder mit Schutzkontakt-Stecker. Überlängen werden im Kabeldepot in der Geräte-Rückwand untergebracht.

Sicherheit • Um das Gerät sicher in Betrieb nehmen zu können, ist ein wiedereinschaltbarer Temperaturbegrenzer integriert. • Lange Lebensdauer durch den Rohrheizkörper aus Kupfer. • Der integrierte Verbrühschutz kann über die mechanische Temperaturbegrenzung eingestellt werden. • Schnelle DGUV V3-Prüfung: Um die Prüfstelle zu erreichen, wird nur der Drehwähler abgenommen. • Der Kleinspeicher ist spritzwassergeschützt.

		OFP 5 Trend
		NEUHEIT
Bestellnummer		**204969**
Preis ohne MwSt.	**€**	**136,00**
Technische Daten		
Anschlussleistung	kW	2
Nennleistung 2	kW	2,0
Netzanschluss		1/N/PE
Nennspannung	V	230
Absicherung 2	A	10
Frequenz	Hz	50 - 60
Energieeffizienzklasse		A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	kWh	0,23
Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C	kWh	0,083
Nenninhalt	l	5
Mischwassermenge 40 °C	l	9,3
Temperatureinstellbereich	°C	35 - 85
Ausführung		Kleinspeicher
Bauart		offen
Montageart		Übertisch
Mit Armatur		-
Farbe		weiß
Kabellänge	m	0,6
Bedienung		manuell
Temperaturbegrenzung		•
Schutzart (IP)		IP24 D

weiter nächste Seite >

Übertisch

		OFP 5 Trend
Höhe	mm	423
Breite	mm	240
Tiefe	mm	212
Gewicht	kg	2,90

Montageschablone in der Bedienungsanleitung (Artikel: 204969)

Notizen

Zubehör
Zubehör 16

SVMT

Vorteile
› Für den Anschluss von Druckarmaturen

Beschreibung • Die Sicherheitsgruppe im Messing-Gehäuse mit Chrom-Oberfläche eignet sich für druckfeste, geschlossene Untertisch-Kleinspeicher. • Zum Lieferumfang gehören die Druckbegrenzungs-Einrichtung, ein Mengen-Regelventil sowie der Ablauftrichter mit Rückstauverhinderer.

SVMT

		SVMT
Bestellnummer		**073499**
Preis ohne MwSt.	**€**	**251,00**
Technische Daten		
Max. zulässiger Druck	MPa	1,00
Ansprechdruck Sicherheitsventil	MPa	0,70
Druckminderventil		•
Tropfwasseranschluss		•
Montageart		Aufputz

Wohnungsstationen

Zubehör Wohnungsstationen 27

Wohnungsstationen

Gehäuse
Zubehör 28

Gehäuse

GUL-B

GUL-B-DUO

Vorteile

- Vormontiertes Drehschloss zur einfachen Sicherung der Wohnungsstation
- Höhenverstellbare Blende für eine flexible Montage
- Be- und Entlüftungsöffnungen für den sicheren Betrieb der Wohnungsstation
- Höhen- und tiefenverstellbares Gehäuse zur schnellen und einfachen Ausrichtung

Beschreibung • Die breiten Gehäuse in langer Ausführung eignet sich für die Unterputz-Installation einer Wohnungsstation und eines Heizkreisverteilers. • Die Gehäuse bestehen aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech. Um die Luftzirkulation sicherzustellen und Kondensatbildung zu verhindern, verfügt die Türen über Belüftungsschlitze. • Die Türen lassen sich mit dem integrierten Drehschloss verschließen. • Zur einfachen Ausrichtung sind die Gehäuse mit höhenverstellbaren Standfüßen versehen. Um Höhenunterschiede ausgleichen zu können, ist eine verstellbare Abschlussblende am unteren Teil der Gehäuse vormontiert.

		GUL-B-DUO	GUL-B
		NEUHEIT	NEUHEIT
Bestellnummer		**206235**	**206236**
Preis ohne MwSt.	**€**	**325,00**	**325,00**
Technische Daten			
Höhe Gehäuse Unterputz	mm	1448	1448
Breite Gehäuse Unterputz	mm	885	885
Tiefe Gehäuse Unterputz	mm	190	125
Höhe Rahmen	mm	1457	1457
Breite Rahmen	mm	906	906
Gewicht Gehäuse Unterputz	kg	26,00	26,00
Farbe		weiß, RAL 9016	weiß, RAL 9016

Regelgeräte	19
Pufferspeicher	21
Zubehör Wärmepumpen	23

Reglerzubehör
Zubehör 20

WPM-RBS

Vorteile
- Relaisbausatz für den Anschluss von Hocheffizienzpumpen
- Die integrierte Relaisleiterplatte bietet maximal 6 Ein- und Ausgänge
- Der Bausatz wird über Rast 5-Stecker mit Schraubklemmen angeschlossen
- Wird die Wilo Yonos Umwälzpumpen-Baureihe UP 25/7.5 PCV (235949) eingesetzt, kann auf den Relais-Bausatz verzichtet werden.

Beschreibung • Der Relais-Anschlussbausatz eignet sich für Hocheffizienz-Pumpen mit hohem Anlaufstrom.

WPM-RBS

		WPM-RBS
		NEUHEIT
Bestellnummer		**230381**
Preis ohne MwSt.	**€**	**141,00**
Technische Daten		
Max. Spitzenlaststrom	A	65
Max. Belastbarkeit der Relais-ausgänge	A	2 (2)
Max. Strom über Klemme „Netz-L“	A	10
Versorgungsspannung	V	230
Schutzart (IP)		IP31
Breite	mm	205
Höhe	mm	211
Tiefe	mm	56

Pufferspeicher
Zubehör 22

Pufferspeicher

SBP 100 Plus

SBP 100 Plus

Vorteile
- Bodenstehender Pufferspeicher für die Heizungseinbindung
- Besonders platzsparend für den Einsatz im Einfamilienhaus

Anwendung • Der Pufferspeicher dient der hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis. • Der direkt umschäumte Stahlbehälter ist mit einer Schutzhülle und seitlichen Anschlüssen für Entlüftung und Entleerung ausgestattet. • Verringerte Durchmischung durch abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik.

		SBP 100 Plus
		NEUHEIT
Bestellnummer		**206279**
Preis ohne MwSt.	**€**	**833,00**
Technische Daten		
Energieeffizienzklasse		C
Nenninhalt	l	100
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	kWh	1,50
Höhe	mm	750
Durchmesser	mm	450
Gewicht	kg	140

Heizungshydraulik
Zubehör 24

4

WPKI-HKM E

WPKI-HKM E 24

Vorteile
- Pumpenbaugruppe für gemischten Heizkreis
- Komplett mit eingebauter Hocheffizienz-Pumpe und 24 V-Mischermotor
- Inklusive Wärmedämmung und Wandhalterung

Beschreibung • Pumpenbaugruppe für einen gemischten Heizkreis. • Zum Lieferumfang gehören die eingebaute Hocheffizienz-Pumpe, ein 24 V-Mischermotor, Absperrventile sowie Thermometer für Vor- und Rücklauf. Zum Lieferumfang gehören zudem eine Schwerkraftbremse sowie die EPP-Fertigisolierung inklusive Wandhalterung. • Die Pumpenbaugruppe kann sowohl am Pufferspeicher als auch an der Wand installiert werden.

		WPKI-HKM E 24
		NEUHEIT
Bestellnummer		**206300**
Preis ohne MwSt.	**€**	**908,00**
Technische Daten		
Anschluss oben		G 1
Anschluss unten		G 1 1/2 A
Umwälzpumpentyp		Wilo Para SC 25/6-43
Höhe	mm	383
Breite	mm	250
Tiefe	mm	245
Energieeffizienzindex EEI		0,20
Förderhöhe	m	6,70
Max. Durchfluss	m³/h	3,00

Zubehör Lüftung mit integrierter Wärmepumpe 31

Zubehör
Zubehör 32

LSWP 315 FHH

Vorteile
- Gedämmter Luftschlauch mit Adapterplatte
- Zum Anschluss der Außen- und Fortluft bei Integralsystemen
- Schalldämmende und thermisch isolierende Umhüllung
- Schnelle und einfache Montage

Beschreibung • Der wärmegedämmte, flexible Luftschlauch für die Außen- und Fortluft-Führung ist einseitig mit einem vormontierten Schnelladapter für den Anschluss an das AWG-B und ein Integralsystem ausgestattet. • Die Außenhülle besteht aus Aluminiumlaminat, die Innenhülle aus einem Polypropylen-Tuch. Dazwischen befindet sich eine schalldämmende thermische Isolierschicht aus Mineralwolle. • Die Schlauchenden lassen sich zur Befestigung oval verformen. • Der Schnelladapter aus EPS ist fertig montiert und abgedichtet.

LSWP 315-0,7 FHH

		LSWP 315-0,7 FHH
		NEUHEIT
Bestellnummer		**204657**
Preis ohne MwSt.	**€**	**179,00**
Technische Daten		
Nennweite	mm	315
Länge	mm	700
Dicke der Wärmedämmung	mm	50
Farbe Luftschlauch		grau

Zentrale Lüftung

Zentrale Lüftungsgeräte	35
Zubehör zentrale Lüftungsgeräte	39
Verteilsystem integrale und zentrale Lüftung	41

Einsatzbereiche

Luftvolumenstrom

	m³/h	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350
LWZ 130 E-W																																					

Zu- und Abluft mit Wärmerückgewinnung, Deckenmontage
LWZ-W/C 180 E 36

Zu- und Abluft mit Wärmerückgewinnung, Deckenmontage

LWZ-W/C 180 E

LWZ 130 E-W

Vorteile

- Zentrales Lüftungsgerät für optimierte Luftqualität in Wohnungen und kleinen Einfamilienhäuser
- Flexible Installation sowohl an der Decke als auch an der Wand wahlweise horizontal oder vertikal
- Hohe Wärmerückgewinnung durch Konstantvolumenstrom-Regelung und optimierten Kreuz-Gegenstrom-Wärmeübertrager
- Luftfeuchtigkeit wird durch den integrierten Enthalpie- Wärmeübertrager zurückgewonnen
- Die Bedieneinheit verfügt über ein Matrix-Display mit Klartext-Anzeige
- Integriertes elektrisches Luft-Vorheizregister

Anwendung • Das zentrale Lüftungsgerät mit integrierter Wärmerückgewinnung stellt die Be- und Entlüftung von Wohnungen und kleinen Einfamilienhäuser sicher. Das Gerät kann für Flächen bis ca. 130 qm genutzt werden. • Die Montage ist flexibel an der Decke oder an der Wand möglich, so dass sich auch anspruchsvolle Einbausituationen realisieren lassen.

Komfortmerkmale • Einfache und intuitive Steuerung über das Bedienfeld mit Multifunktions-Display. • Trockener Raumluft im Winter wirkt der Enthalpie-Wärmeübertrager entgegen. Dieser gewinnt Feuchtigkeit aus der Abluft zurück und leitet sie wieder in die Zulufträume zurück. Verunreinigungen und Gerüche werden dabei nicht weitergegeben, der Wärmeübertrager erfüllt hohe hygienische Standards. • Sehr einfacher Filterwechsel dank der separaten, gut zugänglichen Abdeckungen. Passende Ersatzfilter, auch hochwertige Feinstaubfilter PM1, sind als Zubehör erhältlich. • Die Sichtflächen des Blechgehäuses sind pulverbeschichtet.

Effizienz • Der balancierte Luftvolumenstrom in den unterschiedlichen Anwendungsbereichen wird durch die Konstant-Volumenstrom-Regelung des Lüftungsgerätes sichergestellt. Im Zusammenspiel mit dem optimierten Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager verbessert sich die Gesamteffizienz des Lüftungsgeräts.

Installation • Das Gerät wird wahlweise an der Decke oder an der Wand in Wohnbereichen wie Küche oder Badezimmer, in Hauswirtschaftsräumen oder Kellern installiert. Es lässt sich flexibel ausrichten. Ein Kondensatablauf ist nicht erforderlich. • Für den elektrischen Anschluss muss das Gerät nicht geöffnet werden. Der Schaltkasten befindet sich gut zugänglich direkt unter der Abdeckung.

		LWZ 130 E-W
Bestellnummer		**204826**
Preis ohne MwSt.	**€**	**2.710,00**
Technische Daten		
Wärmebereitstellungsgrad bis	%	89
Filterklasse		ePM1 ≥ 50 % (F7) | ISO Coarse > 60 % (G4)
Leistungsaufnahme Lüfter	W	150
Schallleistungspegel (EN 12102)	dB(A)	33
Höhe	mm	240
Breite	mm	527
Tiefe	mm	1264
Luftanschlussdurchmesser	mm	125
Gewicht	kg	18
Nennspannung	V	230
Luftvolumenstrom	m³/h	50-180
Spezifischer Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Zeitsteuerung	kWh/(m²a)	-34,02
Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Zeitsteuerung		A
Energieeffizienzklasse		A
Empfohlenes Zubehör		
Bestellnummer		**206040**
Typ		Cond C 125
Beschreibung		Kondensat-Zubehör
Preis ohne MwSt.	**€**	**17,00**

Zu- und Abluft mit Wärmerückgewinnung, Deckenmontage

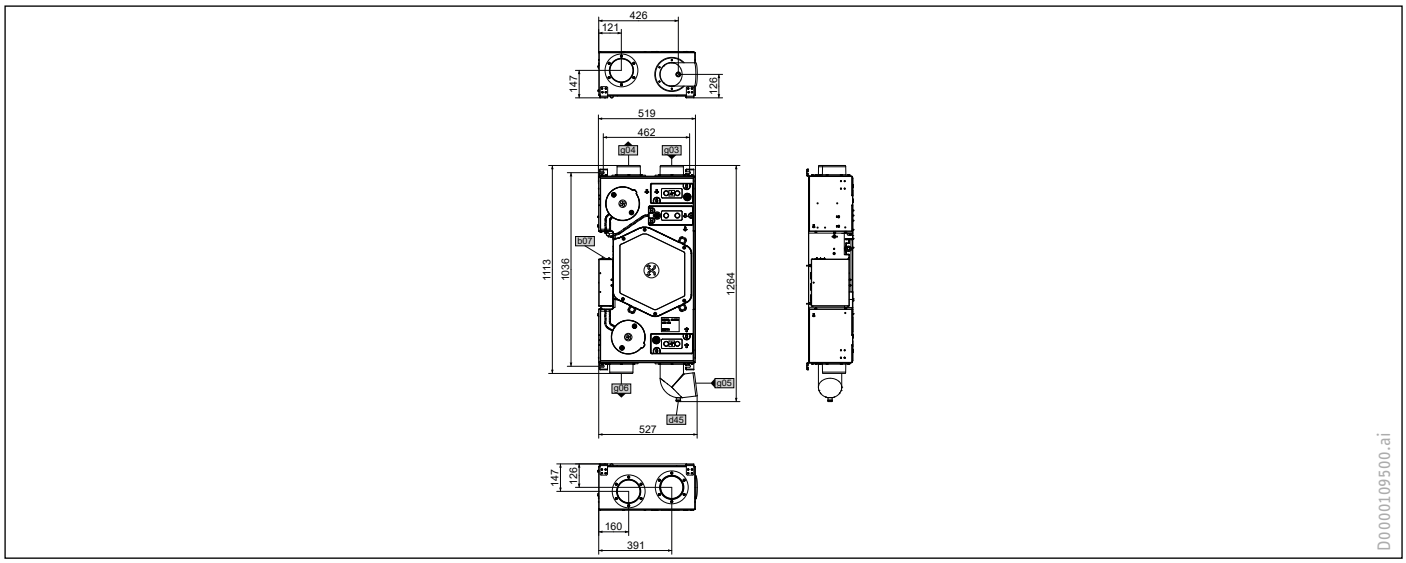

		LWZ 130 E-W
b07 Elektrischer Anschluss Elektrischer Anschluss		
d45 Kondensatablauf Durchmesser	mm	22
g03 Außenluft Durchmesser	mm	125
g04 Fortluft Durchmesser	mm	125
g05 Abluft Durchmesser	mm	125
g06 Zuluft Durchmesser	mm	125

Zu- und Abluft mit Wärmerückgewinnung, Deckenmontage

Mindestabstandszeichnung

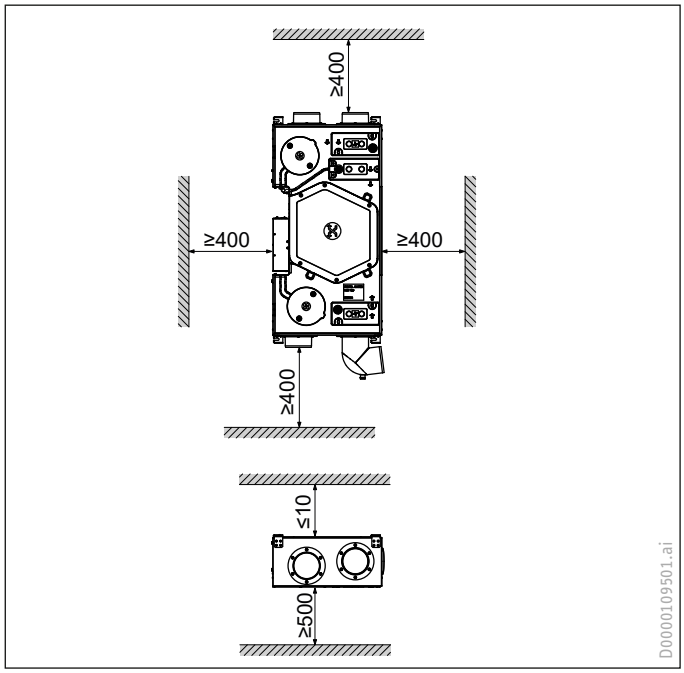

Zubehör
Zubehör 40

Cond C 125

Cond C 125

Vorteile
- Zubehör für LWZ 130 E-W und TZL 135 FRG-W
- Zur Ableitung von Kondensat bei vertikalem Einbau
- Durch die geneigte Bauweise sammelt sich das Kondensat, ohne durch den Luft-strom beeinflusst zu werden
- Erweiterte Installationsmöglichkeiten
- Erlaubt den Einsatz der Lüftungsgeräte in (sub-)tropischen Regionen
- Auch bei hoher Luftfeuchtigkeit kein Wasseraustritt im Installationsraum

Beschreibung • Der 90 Grad-Bogen mit integriertem Kondensatablauf besteht aus Kunststoff. Das Zubehör erlaubt bei vertikaler Montage des Lüftungsgeräts den sicheren Ablauf von anfallendem Kondensat. Dank der speziellen Bauform kann sich das Kondensat leicht sammeln, ohne vom Luftstrom beeinflusst zu werden. • Mit dem Anschluss lässt sich das Lüftungsgerät in wärmeren Regionen einsetzen, da auch bei hoher Luftfeuchtigkeit kein Wasseraustritt in den Installationsraum zu befürchten ist. • Der 90 Grad-Bogen mit Kondensatablauf vereinfacht die Montage bei begrenztem Installationsraum. Durch den Bogen kann das Lüftungsgerät nicht nur horizontal an der Decke, sondern auch vertikal an der Wand installiert werden. • Kompatibel mit Lüftungsrohren DN 125. Leicht zu verschrauben mit marktüblichem Kondensatrohr DN 32.

		Cond C 125
		NEUHEIT
Bestellnummer		**206040**
Preis ohne MwSt.	**€**	**17,00**
Technische Daten		
Höhe	mm	228
Breite	mm	179
Tiefe	mm	234
Empfohlenes Zubehör		
Bestellnummer		**204826**
Typ		LWZ 130 E-W
Beschreibung		Zentrales Lüftungsgerät
Preis ohne MwSt.	**€**	**2.710,00**

LWF - System
Zubehör 42

KWG 125-160

Beschreibung • Das kombinierte Ansaug-/Ausblasgitter für die Außen- und Fortluft-Führung zentraler Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung wird an der Außenwand montiert. Die Anschlüsse für Fortluft und Außenluft sind nebeneinander angeordnet. • Das Gitter besteht aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech.

KWG 125

		KWG 125
Bestellnummer		**239139**
Preis ohne MwSt.	**€**	**237,00**
Technische Daten		
Max. Luftmenge	m³/h	200
Anschlussdurchmesser	mm	125

Erleben Sie Service von seiner persönlichen Seite

Vertrieb
(Mo. bis Do. von 7.30 bis 16.30 Uhr und Fr. von 7.30 bis 12.00 Uhr)

Info-Center
Tel. 07221 74600-0
Fax 07221 74600-42
verkauf@stiebel-eltron.at

Kundendienst
(Mo. bis Do. von 7.30 bis 16.30 Uhr und Fr. von 7.30 bis 12.00 Uhr)

Auftrag-Center
Tel. 07221 74600-50
Fax 07221 74600-51
kundendienst@stiebel-eltron.at

Ersatzteilverkauf
Tel. 07221 74600-17
Fax 07221 74600-42
ersatzteile@stiebel-eltron.at

Rechtshinweis
Eine Fehlerfreiheit der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen kann trotz sorgfältiger Zusammenstellung nicht garantiert werden. Aussagen über Ausstattung und Ausstattungsmerkmale sind unverbindlich. Die in diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsmerkmale gelten nicht als vereinbarte Beschaffenheit unserer Produkte. Einzelne Ausstattungsmerkmale können aufgrund ständiger Fortentwicklung unserer Produkte zwischenzeitlich verändert oder gar entfallen sein. Über die zurzeit gültigen Ausstattungsmerkmale informieren Sie sich bitte bei unserem Fachberater. Die bildlichen Darstellungen im Prospekt stellen nur Anwendungsbeispiele dar. Die Abbildungen enthalten auch Installationsteile, Zubehör und Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Technik zum Wohlfühlen

STIEBEL ELTRON GmbH | Margaritenstrasse 4A | 4063 Hörsching
Telefon 07221 746000 | office@stiebel-eltron.at | www.stiebel-eltron.at

Stand 06_2023 | 2023-06-000000-Neuprodukte_jul23 | Irrtum und technische Änderung vorbehalten.