


FTM 160/4

FUßBODENHEIZUNG

PRODUKT-NR.: 205678


Ergänzen Sie Ihr Heizsystem passgenau

Sie wollen Ihren Wärmekomfort erhöhen? Dann nutzen Sie diese Dünnbett-Heizmatten als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Heizsystem. Ihr Fachhandwerker installiert sie dank der geringen Aufbauhöhe auf unkomplizierte Weise. Aufgrund der hohen Heizleistung gelingt eine sehr schnelle Temperierung des Fußbodens- damit Sie nicht lange auf die angenehme Wärme warten müssen.

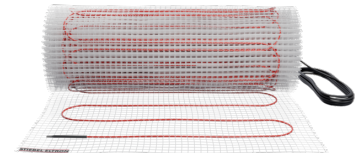


Systeme bequem kombinieren

Die Heizmatten eignen sich für Neubauten ebenso wie für Sanierungen. Ganz egal also, für welches Heizsystem Sie sich entschieden haben- diese Heizmatten kombinieren Sie problemlos damit. Auch bei der Fußboden-Oberfläche sind sie flexibel. Sogar eine Verlegung im Badezimmer ist möglich.



FTM 160/1

Produkt-Nr.: 205673



FTM 160/1.5

Produkt-Nr.: 205674

Die wichtigsten Merkmale


Für alle Fußboden-Oberflächen geeignet

Hohe Heizleistung für schnelles Aufheizen

Gleichmäßige Temperaturverteilung im Boden


Besonders planungs- und installationsfreundlich dank selbstklebendem Gittergewebe

Dank geringer Aufbauhöhe für Neubau und Sanierung geeignet




FTM 160/2

Produkt-Nr.: 205675




FTM 160/2.5

Produkt-Nr.: 205676




FTM 160/3

Produkt-Nr.: 205677




FTM 160/5

Produkt-Nr.: 205679




FTM 160/6

Produkt-Nr.: 205680




FTM 160/7

Produkt-Nr.: 205681



FTM 160/8


Produkt-Nr.: 205682



Typ	FTM 160/1	FTM 160/1.5	FTM 160/2
Bestell-Nr.	205673	205674	205675

Technische Daten


Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	160 W	240 W	320 W
Flächenspezifische Leistung	160 W/m ²	160 W/m ²	160 W/m ²
Heizleiterbelastung	14 W/m	14 W/m	14 W/m
Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Fläche	1,00 m ²	1,50 m ²	2,00 m ²
Länge	2 m	3 m	4 m
Stärke	3 mm	3 mm	3 mm
Breite	500 mm	500 mm	500 mm



Typ	FTM 160/2.5	FTM 160/3	FTM 160/4
Bestell-Nr.	205676	205677	205678

Technische Daten


Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	400 W	480 W	640 W
Flächenspezifische Leistung	160 W/m ²	160 W/m ²	160 W/m ²
Heizleiterbelastung	14 W/m	14 W/m	14 W/m
Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Fläche	2,50 m ²	3,00 m ²	4,00 m ²
Länge	5 m	6 m	8 m
Stärke	3 mm	3 mm	3 mm
Breite	500 mm	500 mm	500 mm



Typ	FTM 160/5	FTM 160/6	FTM 160/7
Bestell-Nr.	205679	205680	205681

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	800 W	960 W	1120 W
Flächenspezifische Leistung	160 W/m ²	160 W/m ²	160 W/m ²
Heizleiterbelastung	14 W/m	14 W/m	14 W/m
Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Fläche	5,00 m ²	6,00 m ²	7,00 m ²
Länge	10 m	12 m	14 m
Stärke	3 mm	3 mm	3 mm
Breite	500 mm	500 mm	500 mm



Typ	FTM 160/8
Bestell-Nr.	205682

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	1280 W
Flächenspezifische Leistung	160 W/m ²
Heizleiterbelastung	14 W/m
Schutzart (IP)	IPX7
Fläche	8,00 m ²
Länge	16 m
Stärke	3 mm
Breite	500 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.