

CNS 2000 Plus LCD Move

KONVEKTOREN

PRODUKT-NR.: 207060

Beweisen Sie Stil, auch beim Heizen

Wärme immer genau da, wo Sie sie wünschen. Der elegant designte Standkonvektor macht es möglich. Durch ein Bedienelement mit LC-Display wählen Sie einfach Ihre Wunschtemperatur. Genauso schnell können Sie Ihre mobile Heizung auch programmieren. Ein Wochen-Timer mit drei Zeitprogrammen und Selbstlernfunktion ist dafür bereits integriert. Damit keine Wärme ungenutzt verloren geht, erkennt der Standkonvektor sogar geöffnete Fenster.



Qualität und Design, die sich wärmstens empfehlen

Der Edelstahl-Heizkörper sowie die Stahl-Lamellen sorgen neben der exzellenten Verarbeitung dafür, dass Sie an dem Design-Premiumprodukt lange Freude haben. Damit das Gerät auch sicher bleibt, wenn es mal umkippt, schaltet der integrierte Pendel-Schalter die Heizung selbsttätig ab. Als zusätzliche Sicherung ist ein elektronischer Überhitzungsschutz eingebaut.



CNS-B 2000 Plus LCD Move

Produkt-Nr.: 207068

Die wichtigsten Merkmale

Standkonvektor ideal als Zusatz- oder Übergangsheizung

Dank der hohen Heizleistung steht die Wärme schnell zur Verfügung

Einfache Programmierung und gradgenaue Steuerung dank großem, gut ablesbarem LC-Display


Hohe Sicherheit durch Pendel-Schalter und Überhitzungsschutz

Durch Klappgriff auch warm sicher zu bewegen

Steckerfertig und daher direkt einsatzbereit

Neues, elegantes Design

Auch in der Farbvariante schwarz erhältlich

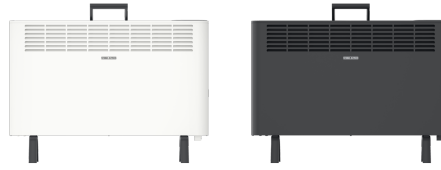

Typ	CNS 2000 Plus LCD Move	CNS-B 2000 Plus LCD Move
Bestell-Nr.	207060	207068

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nennspannung	230 V	230 V
Nennstrom	8,7 A	8,7 A
Anschlussleistung	2 kW	2 kW
Schutzart (IP)	IP24	IP24
Schutzklasse	I	I
Farbe	weiß (ca. RAL 9003)	schwarz
Einstellbereich	5-30 °C	5-30 °C
Höhe	524 mm	524 mm
Breite	738 mm	738 mm
Tiefe	235 mm	235 mm
Gewicht	7,90 kg	7,90 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.